





L2K12MEP123

Ürün	Sınır Şalter
Seri	L2 Metal Gövde
Uç Elemanı Ölçüsü	18 mm
Uç Elemanı Malzemesi	Plastik
Duyar Blok	Ayarlanabilir Kollu Makara
Kontak Hareketi	Ani Hareketli
Kontak	2NC
Kontak Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.0 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA
Özellikler	Alüminyum gövde ve plastik kapak


Standartlar / Belgeler	3 kablo giriři PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonlu rakora uygun
	Deęiřtirilebilen kontak blok
	Farklı duyar blok seęenekleri
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
    	

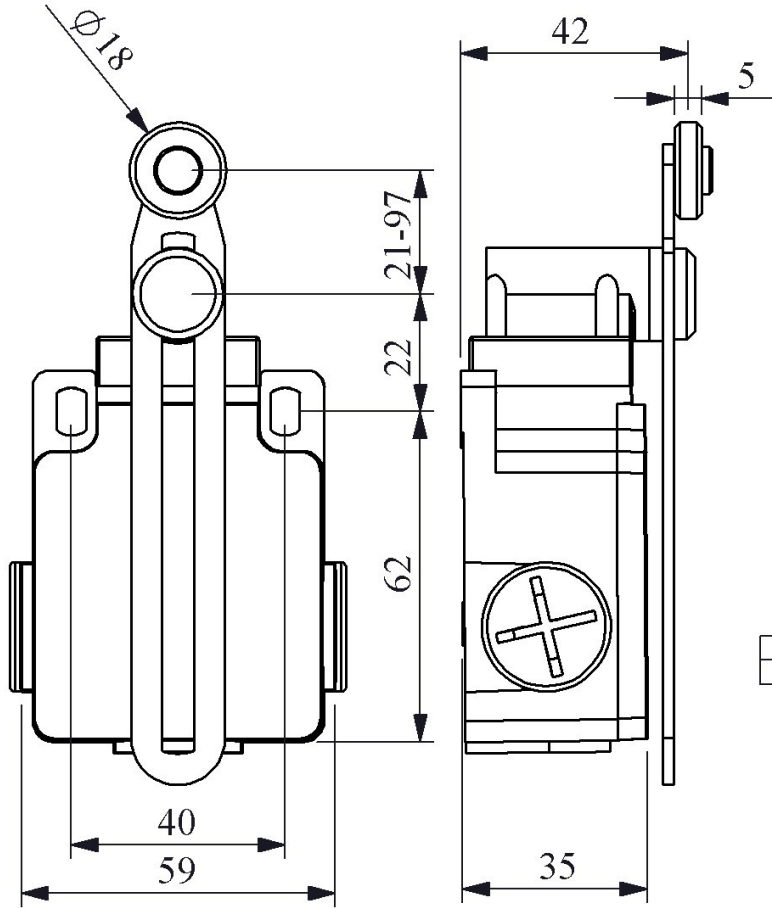

Devre Şeması

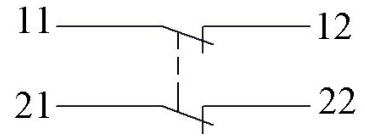

Ani Hareketli



Akış Diyagramı