





### L51K13SOM102

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter          |
| Seri                                  | L51 Metal Gövde       |
| Uç Elemanı Ölçüsü                     | 7 mm                  |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Küt Metal Uç          |
| Duyar Blok                            | Metal Yay Kol         |
| Kontak Hareketi                       | Ani Hareketli         |
| Kontak                                | 1NO+1NC               |
| Kontak Akımı (Ie)                     | 3 A (240V AC)         |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                  |
| Mekanik Ömür (Min Adet)               | 10000000              |
| Elektriksel Ömür (Min Adet)           | 1000000               |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)    | Mek. 3000 Elk. 1800   |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)                 | 300 V                 |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)         | 2.5 kV                |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC             |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC             |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)      |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C         |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                  |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                 |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)     | 1 kA                  |
| Özellikler                            | Metal gövde ve kapak  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 kablo giriři PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonlu rakora uygun |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deęiřtirilebilen kontak blok                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Farklı duyar blok seęenekleri                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                           |
|      |                                                           |

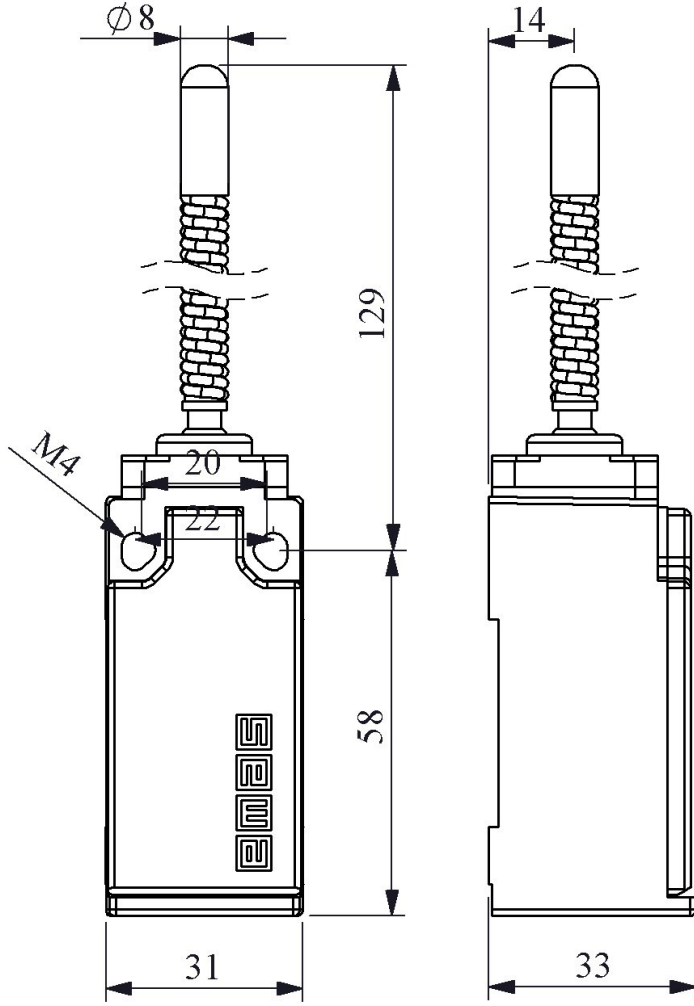

Devre Şeması



Ani Hareketli



Akış Diyagramı