





## MK1MIP1

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ürün                                  | Mikro Switch                  |
| Seri                                  | MK1 Serisi                    |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Plastik                       |
| Duyar Blok                            | Kısa Kollu Makaralı           |
| Kontak                                | 1CO                           |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 6 A (250V AC)       |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                          |
| Mekanik Ömür (Min Adet)               | 10000000                      |
| Elektriksel Ömür (Min Adet)           | 100000                        |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)    | Mek. 3000 Elk. 1200           |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)                 | 660V                          |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)         | 2.5 kV                        |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)          |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                             |
| Koruma Sınıfı                         | IP20                          |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | Terminal 6,3*0,8 mm           |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)     | 1 kA                          |
| Özellikler                            | V0 hammadde                   |
|                                       | Farklı duyar blok seçenekleri |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1               |

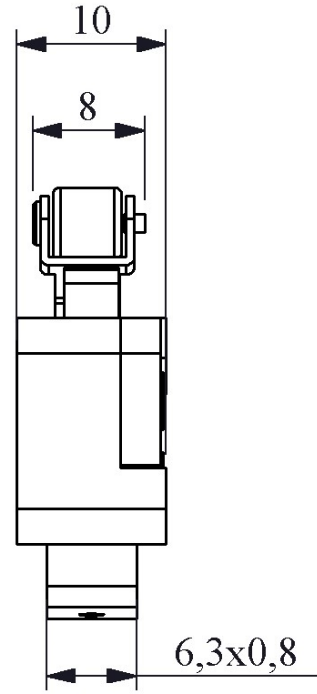

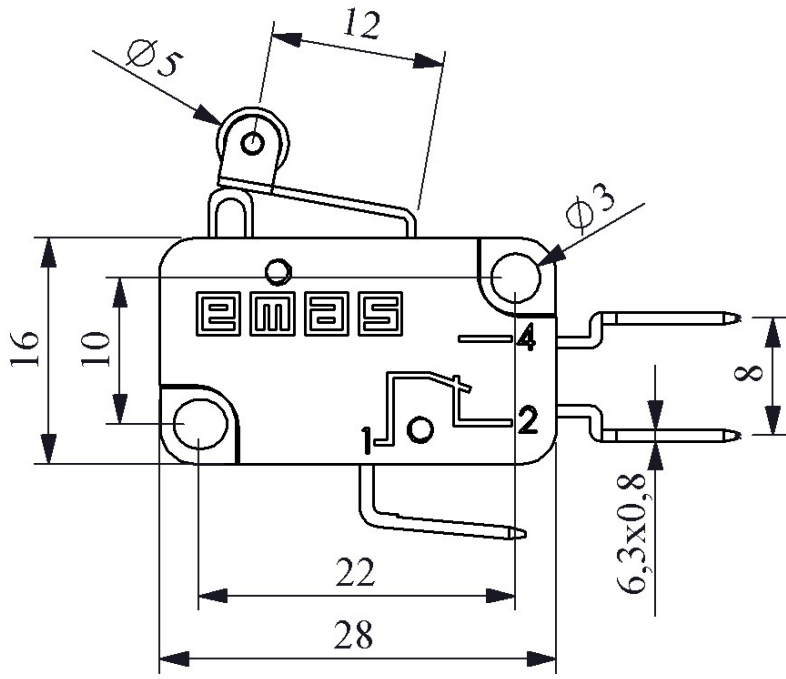

Devre Şeması

— 4

1 — 2