




PSA040AK331S Ürün

Etiket/Konum	Pako Şalter	
Şalter Tipi	(0-1)	
Kutup Sayısı	On-Off	
Çerçeve Ölçüsü Kontak	3 Faz	
Akımı Kullanım	64*64	
Kategorisi Mekanik	Ie	40A
Ömür Elektriksel Ömür	AC21A	
Çalışma Sıklığı	Min Adet	100000
Yalıtım Gerilimi Darbe	Min Adet	50000
Dayanım Gerilimi	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	Ui	690V
	Uimp	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	1.890V AC	
Çalışma Sıcaklığı	10 MΩ MIN. (500 V DC)	
Kirlenme Derecesi	-25 / +80 °C	
Koruma Sınıfı	3	
Kontak Malzemesi	IP54	
Kablo Bağlantı Kesiti	AgNi	
Dönme Açısı	1-2,5 mm2	
Kısa devre kesme kapasitesi	60°	
Seri	Ics	6 kA
Özellikler	PSA Serisi	
	Yüksek doğruluk	
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği	
	Uzun ömür	
	Yüksek kontak güvenilirliği	
	Kompakt tasarım ve sağlamlık	
	Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler	

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3



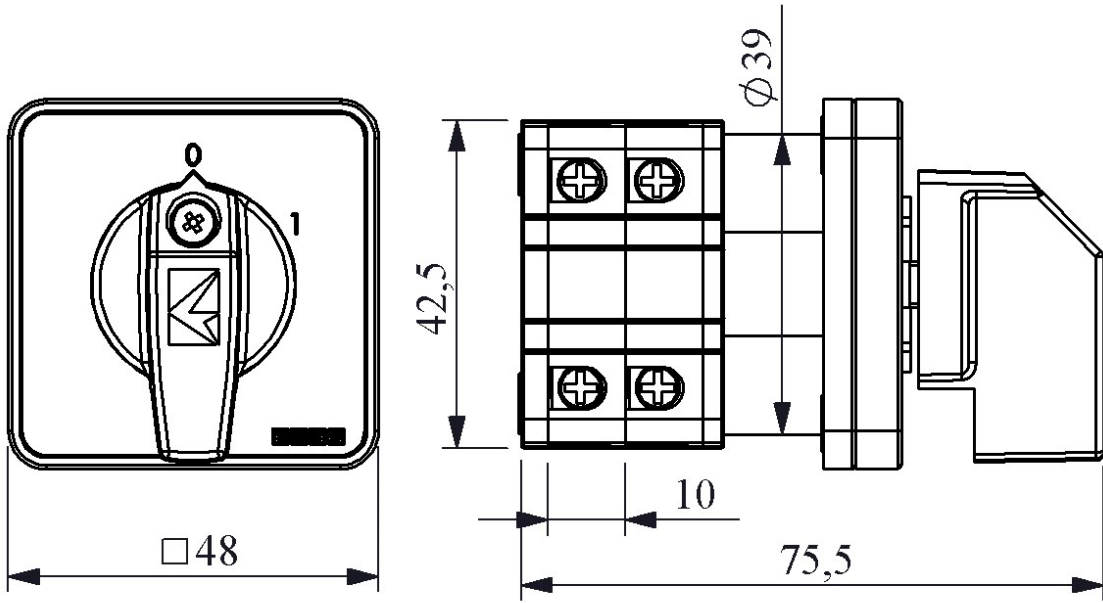

Devre Şeması

	1	3	5
	2	4	6
0			
1	X	X	X

