

Teknik Özellikler / Technical Specifications


Koruma Sınıfı / Protection Degree : IP40 / IP65*

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature : -25°/+70°C

Çalışma Frekansı / Operating frequency : 50-60 Hz

*Etanjlı buzzersiz modellerde/ In models without
Buzzer and with etange (gasket)

	24V AC-DC		230V AC	
	Sabit Led/ Constant Led	Flaşlı Led/ Flash Led	Sabit Led/ Constant Led	Flaşlı Led/ Flash Led
Sarı / Yellow	0.85W	1W	3.7 VA	6 VA
Kırmızı / Red	1.12W	1W	3.5 VA	5.75 VA
Yeşil / Green	0.85W	1W	3.5 VA	3.9 VA
Mavi / Blue	0.85W	1W	3.7 VA	3.9 VA
Beyaz / White	0.85W	1W	3.5 VA	3.9 VA

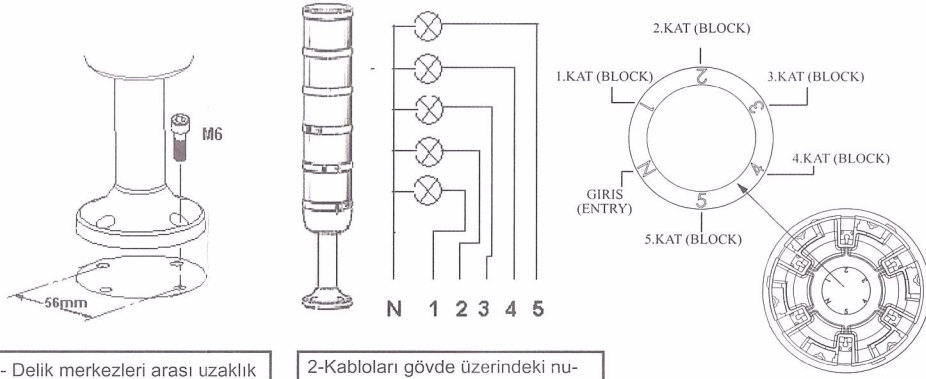


1- Delik merkezleri arası uzaklık
56 mm'dir.

Hole distance : 56 mm

2-Kablları gövde üzerindeki nu-
maralara göre bağlayınız.

Connect cables according to the
numbers on the housing.

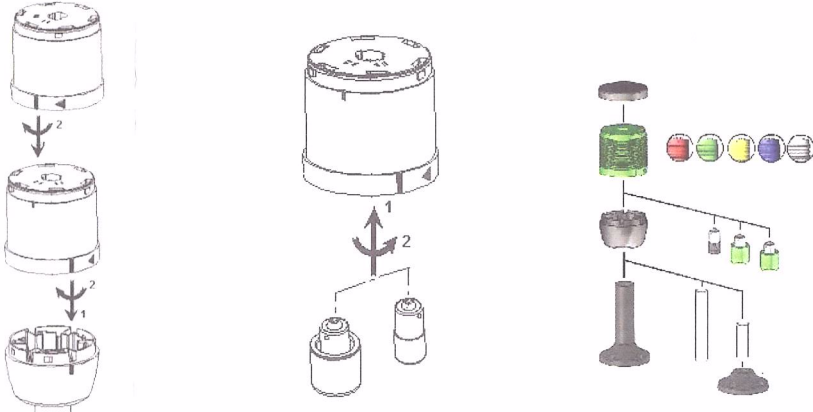

4-1) Işık bloğunu ışık bloğuna
veya alt gövdeye çizgileri üst üste
getirerek takınız.

Mount the signal module to the
signal module or the body aligning the
indicators lines.

4-2) Üst ışık bloğunu ok yönünde
çevirerek kilitleyiniz.

Turn it clockwise and lock.

3-1) Led veya ampulü ışık
bloğuna ok yönünde yerleştiriniz.

Place Led or Light bulb into
the signal module housing in directions
of the arrow.

3-2) Ok yönünde çevirerek kilitleyiniz.

Turn it the directions of the arrow.

6-1) Işık bloğunu alt gövdeye
çizgileri üst üste getirerek takınız.

Can be mounted max. 5
different color signal modules.


emas®

ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İŞIKLI KOLON KULLANIM KILAVUZU TOWER LIGHTS USER MANUEL (İK)



BOYUTLAR MM/ DIMENSIONS MM

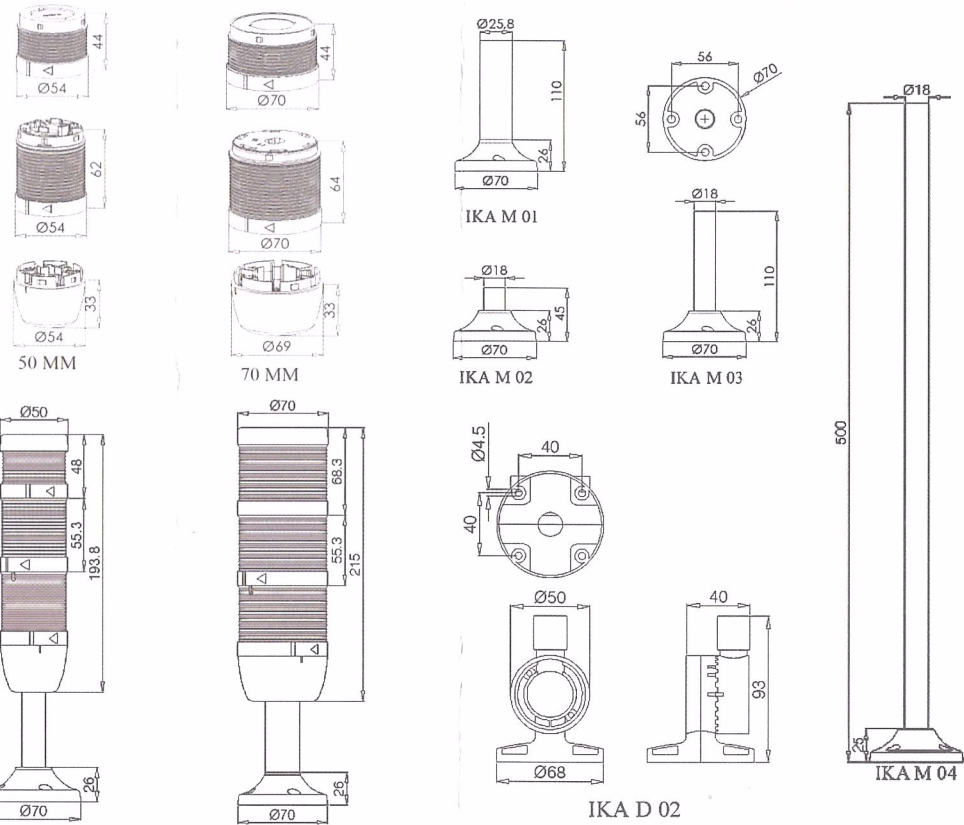

İK 53(L-F)(024-220)ZM01

İK 73(L-F)(024-220)XM01

İK A D 02

İK A M 04